

Comptage de véhicules pour parking

ACCOR propose des solutions de comptage de véhicules idéales pour connaître l'état d'occupation d'un parking, d'une zone, d'un niveau...

Les informations de comptage proviennent de boucles inductives ou de plots de détection reliés à des détecteurs de véhicules installés dans les voies de circulation. Les contacts des détecteurs sont envoyés vers un compteur différentiel ou vers un automate de comptage qui commandent des feux ou des enseignes affichant le nombre de places disponibles et "LIBRE" en alternance, "COMPLET" ainsi que "FERME" (en option).

Compteur différentiel

- Gestion en standard de 2 entrées et de 2 sorties extensibles à 8 entrées et 8 sorties avec des expandeurs
- Les informations de comptage sont sauvegardées en mémoire 1 heure en cas de coupure de courant
- Le paramétrage depuis 1 afficheur et 2 boutons poussoirs sur la face avant du compteur



Compteur différentiel

Comptage centralisé



Automate de comptage



Logiciel d'exploitation


- Le logiciel d'exploitation permet de paramétrer un ou plusieurs automate de comptage gérant chacun jusqu'à 32 entrées et 8 compteurs
- Visualisation en temps réel de l'état des compteurs
- Alimentation d'une base de données pour production de statistiques
- Exportation des fichiers de statistiques au format Microsoft® Excel™

Panneaux d'affichage



Synoptique

2 – les détecteurs de véhicules envoient une impulsion au compteur différentiel CT220 lorsqu'un véhicule passe sur la boucle inductive

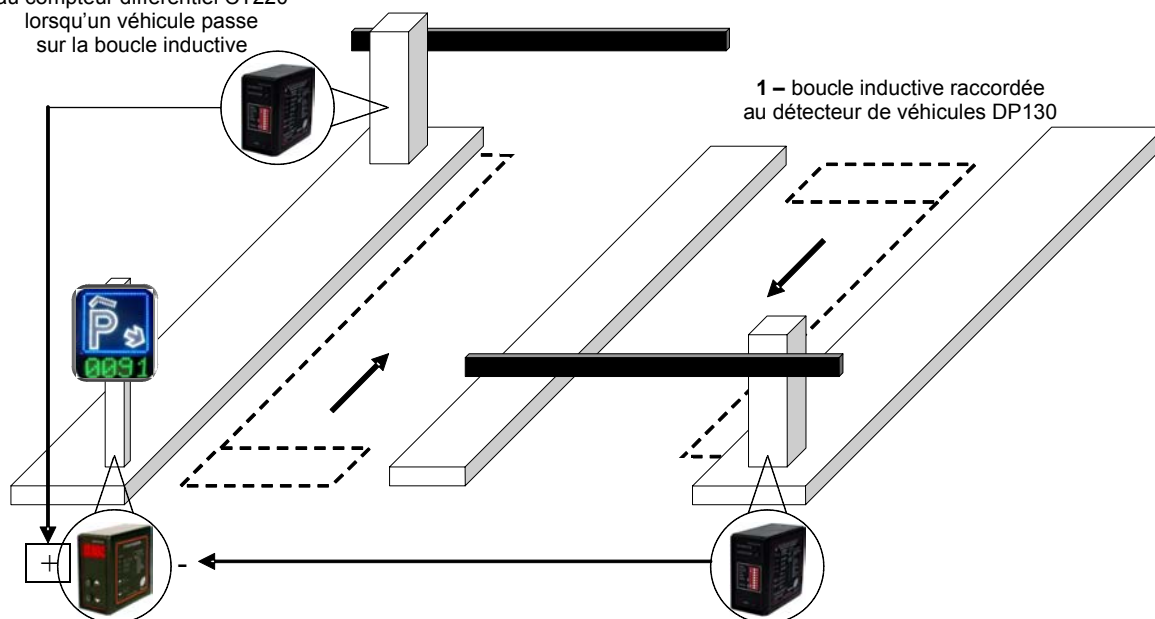

3 – le compteur différentiel indique le nombre de places disponibles au panneau d'affichage

Plots de détection

Les plots de détection sont utilisés lorsqu'il n'est pas possible de réaliser de saignées dans le sol pour y incorporer une boucle inductive standard :

- Plot de détection moulé PB5 pour véhicules légers uniquement, à fixer sur la chaussée évitant ainsi le rainurage de celle-ci, sortie 5 m, dimensions (en mm): 600 x 600 x 10.
- Plot de détection moulé double pour véhicules légers uniquement, à fixer sur la chaussée évitant ainsi le rainurage de celle-ci, sortie 5 m, dimensions (en mm): 1 300 x 1 200 x 10.



ACCOR SA
10, rue Péclet
75015 PARIS
Tel : 01 56 08 36 05
Fax : 01 56 08 36 01
Email : services.commerciaux@accor-sa.fr

Découvrez nos produits et systèmes sur www.accor-sa.com.

Certains produits peuvent subir des augmentations en cours d'année.
Consultez nos tarifs ainsi que nos conditions de ventes sur notre site Internet www.accor-sa.com.
Photos non contractuelles.

Désabonnement à La Minute ACCOR